




TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------------------|
| max. Arbeitshöhe | 5,15m |
| max. Tragfähigkeit | 200kg |
| Zuläss. Personenhöchstzahl | 1 |
| Einsatzbereich | innen |
| Höhe eingefahren (A) | 1690mm |
| Plattformhöhe eingefahren (B) | 289mm |
| Plattformhöhe ausgefahren (C) | 3150mm |
| max. Abmessungen Maschine (D/E) | 980x700mm |
| Korbabmessungen (F/G) | 685x600mm |
| Maschinengewicht | 580kg |
| Antriebsräder | Ø 186x60 |
| Lenkrollen | Ø150x40 |
| Antrieb | elektrisch 24V |
| Batterien | 2 Trojan PB- Säure-12V 105Ah |
| Batterie Ladegerät | 110V-220V |
| Steigfähigkeit ausgefahren | 2,5% |
| max. Steigfähigkeit (h) | 15% |
| Wenderadius innen | 0/ |
| max. Geschwindigkeit Heben-Senken | 0,20m/s |
| max. Verfahrgeschwindigkeit (eingefahren-ausgefahren) | 0,70-0,25m/s |
| max. Druck pro Rad mit voller Last* | 2,7 kN |
| Arbeitszyklen ** (voll aufgeladen) | 100 |

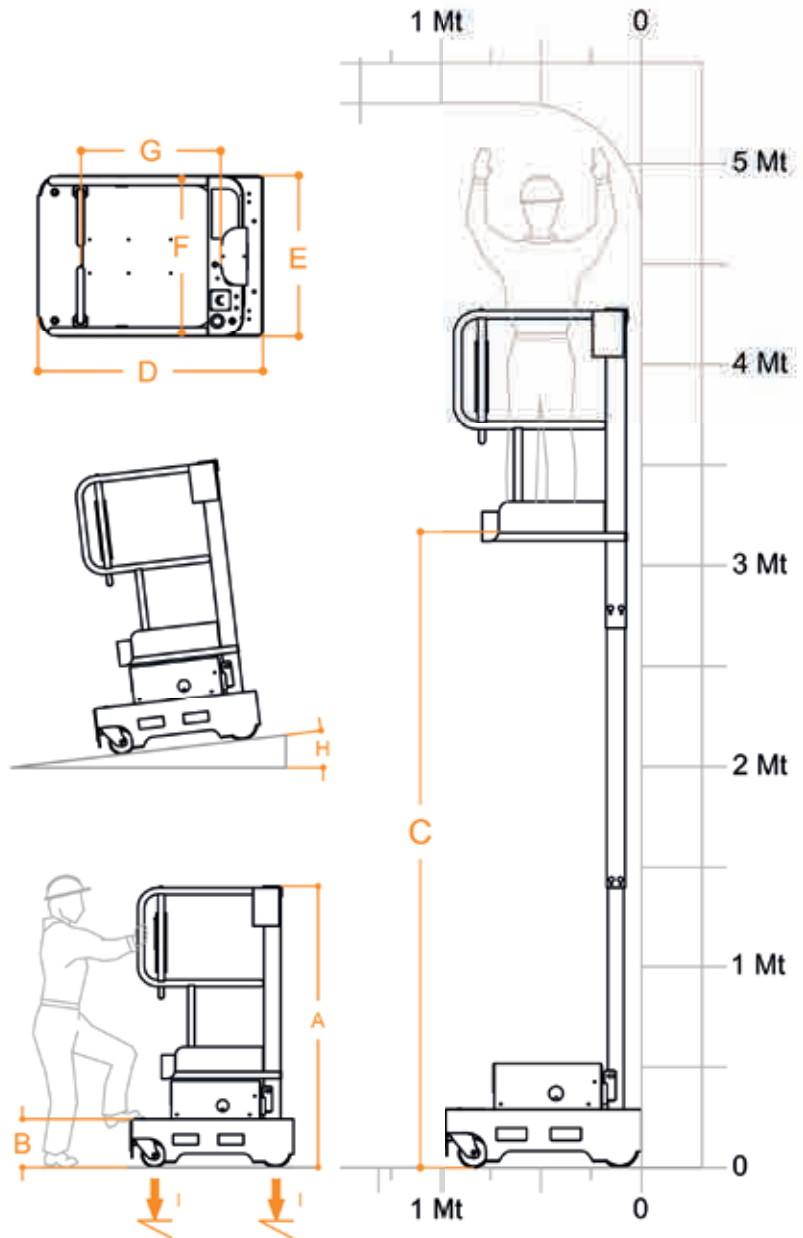

Maschine entspricht den europäischen Normen für fahrbare Hubarbeitsbühnen nach DIN EN280, mit CE- & TÜV- Zertifizierung und Zulassung für den Betrieb in Innenbereichen bei Windstille
* Asymmetrische Lastverteilung in voller Höhe
**Ein Arbeitszyklus = 20m Fahren + 1 x komplett Heben + 1 x komplett Senken

BESONDERHEITEN

- ✓ Kompakt, leicht und benutzerfreundlich
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Einfacher Zugang
- ✓ Leichte Aluminiumkonstruktion
- ✓ Antikollisionsradarsysteme



Kunze Spezialmaschinen GmbH
Kunze Vermietung & Service GmbH
Hermann-Oberth-Straße 3
83052 Bruckmühl
T. +49 8062 72611 0
F. +49 8062 72611 20
M. sales@kunze-buehnen.com
M. mieten@kunze-buehnen.com
www.kunze-buehnen.com

© Kunze 2020 - Daten und Dimension sind unverbindlich und ohne Gewährleistung vom Hersteller übernommen
Änderungen & Irrtümer vorbehalten
Grafiken und Beschreibung © FARAONE

Stand: 23.04.2020 (rev01)

