


ELEVAH[®] 5 Tires



ELEVAH® 5 Tires

Maximale Arbeitshöhe	5,15 m
Maximale Tragfähigkeit	220 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich***	Innen - Aussen
A Höhe eingefahren	1690 mm
B Plattform Höhe (eingefahren)	289 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	3150 mm
D	1790 mm
E Maximale Abmessungen der Maschine	700 mm
F	1160 mm
G Korbabmessungen	685 mm
H	600 mm
Maschinengewicht	775 kg
Antriebsräder	Ø 186 x 60 mm
Lenkrollen	Ø 150 x 40 mm

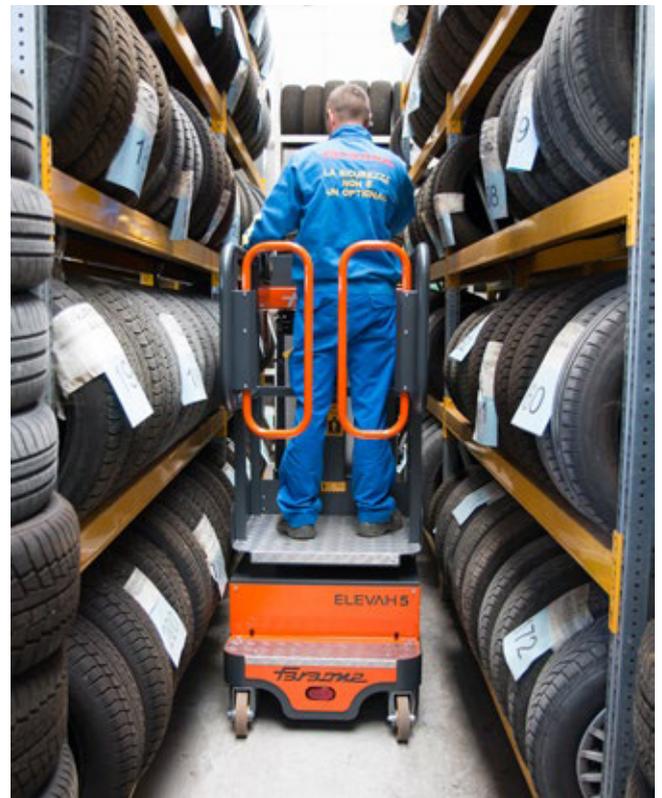

Reifenhebesystem	
I Gabelgrösse	595 mm
L	545 mm
Einstellung	Elektrisch
J Vertikal Hub	1430 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)	50 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)	4075 mm
Tragkraft	120 kg

LEISTUNGEN	
Antrieb	24V
Batterien	2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah
Batterie Ladegerät	110V – 220V
M Max. Steigfähigkeit	15%
Steigfähigkeit ausgefahren	2,5%
Wenderadius innen	0
Wenderadius aussen	1060 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)	0,2 m/s
Maximale Übersetzungsgeschwindigkeit	5,5 km/h
Maximale Verfahrgeschwindigkeit in der Höhe	1 km/h
N Max. Druck pro Rad mit voller Last*	3,4 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	100

* Maximaler Druck, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gewicht der Arbeitsbühne plus die maximale Last an Bord vollständig auf einer Seite der Maschine verteilt sind = vollständig asymmetrische Last.

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

*** Es kann auch im Freien bei völliger Abwesenheit von Wind und Niederschlag verwendet werden.

CE Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016

