

EAB12AC




Gelenkteleskoparbeitsbühne

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	11.800 mm
Max. Höhe Arbeitskorb	9.800 mm
Max. Reichweite	6.500 mm
Max. Überladehöhe	4.700 mm
Seitlicher Überhang	0 mm
Länge Arbeitsbühne -eingefahren	3.890 mm
Wenderadius (innen/außen)	1.500 / 3.200 mm
Arbeitskorb	
Länge	760 mm
Breite	1.170 mm
SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	227 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/2
Steigfähigkeit	35 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	4,8 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Max. Neigung	X-2,5° / Y-4,5°
Drehbereich Oberwagen	355°
Drehung Arbeitskorb	180°
Vertikale Bewegung Ausleger	+74°/65°
Horizontale Bewegung Ausleger	180°
Reifen	22 x 7
GEWICHT	
Gesamtgewicht	7.080 kg
LEISTUNG	
Batterie	48 V / 280 Ah
Ladegerät	48 V / 35 A


Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN EAB12AC

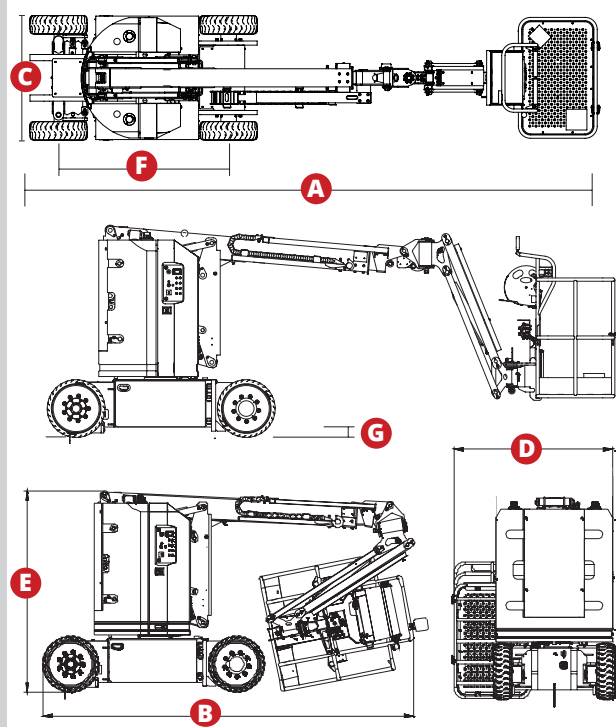

A Länge Arbeitsbühne	5.740 mm
B Transportlänge	3.890 mm
C Breite Arbeitsbühne (inkl. Räder)	1.200 mm
D Breite Transport	1.200 mm
E Höhe Arbeitsbühne	2.000 mm
F Radstand	1.650 mm
G Bodenfreiheit	90 mm

LASTDIAGRAMM

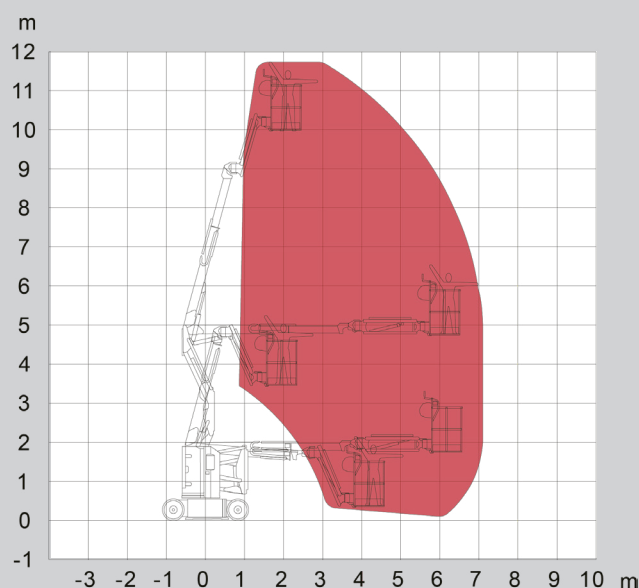

#LIFTDIFFERENT

EAB12AC

Gelenkteleskoparbeitsbühne

STANDARD AUSSTATTUNG

- Plattform-Bedienpult
- Abstiegsalarm
- Notabschalter
- Load-Sensing-System
- Bedienfeldschutz
- Notabsenkung
- Ladeanzeige
- Non-Marking Reifen
- Hupe
- Rundumleuchte
- Anlasser und Notpumpe
- Proportionale Joysticksteuerung
- Stundenzähler
- Steckdose am Korb
- 3D Korbarm
- Automatisches Bremssystem
- Arbeitsscheinwerfer
- Integriertes Fehlerdiagnosesystem
- Verzurr- & Hebepunkte
- Fußschalter



INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- Umweltfreundlicher Batteriebetrieb
- Null-Hecküberhang
- Drehbarer Arbeitskorb
- Problemloser Einsatz innen & außen
- Volle Höhe verfahrbar
- Extrem Wartungsfreundlich
- Einfacher Transport



Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven



Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de