

EAB15AC


Gelenkteleskoparbeitsbühne

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	15.500 mm
Max. Höhe Arbeitskorb	13.500 mm
Max. Reichweite (+0,6m)	9.700 mm
Gelenkpunkt	5.500 mm
Seitlicher Überhang	0 mm
Wenderadius innen	2.170 mm
Wenderadius außen	3.140 mm
Arbeitskorb	
Länge	1.450 mm
Breite	760 mm
SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	227 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/2
Steigfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Max. Neigung	X-3° / Y-3°
Drehbereich Oberwagen	355°
Drehung Arbeitskorb	180°
Vertikale Bewegung Ausleger	65°
Reifen	28x12 (202)
GEWICHT	
Gesamtgewicht	7.580 kg
LEISTUNG	
Batterie - wartungsfrei	300 Ah / 48 V
Ladegerät	48 V / 35 A
Antriebsmotor	2 x 32 VAC / 3,3 kW
Hubmotor	48 V / 3,8 kW
Hydrauliköltank	40 L


können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN

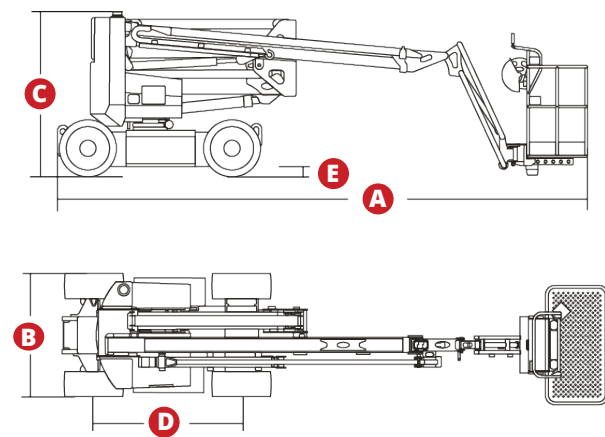

A Länge Arbeitsbühne	5.060 mm
B Breite Arbeitsbühne (inkl. Räder)	1.500 mm
C Höhe Arbeitsbühne	2.060 mm
D Radstand	1.800 mm
E Bodenfreiheit	130 mm

LASTDIAGRAMM

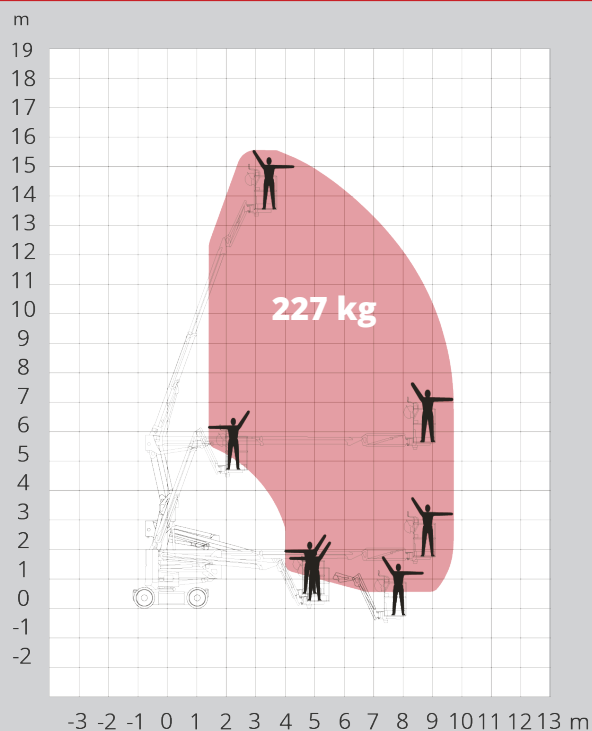

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

#LIFTDIFFERENT

EAB15AC

Gelenkteleskoparbeitsbühne

STANDARD AUSSTATTUNG

Plattform-Bedienpult

Bedienfeldschutz

Hupe

Stundenzähler

Steckdose am Korb

Arbeitsscheinwerfer

Überladesensor & Notabsenkung

Notpumpe

Rundumleuchte

Notabschalter

Abstiegsalarm

Ladeanzeige

Weitere Infos
auch auf unserer
Homepage:



Einklemmschutz für sicheres Arbeiten

Load-Sensing-System

Proportionale Joysticksteuerung

Automatisches Bremssystem

Fußschalter

Integriertes Fehlerdiagnosesystem

Selbstnivellierender Arbeitskorb

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- 2-Radantrieb | 2-Radlenkung
- Null-Hecküberhang
- Drehbarer Arbeitskorb
- Problemloser Einsatz innen & außen
- Volle Höhe verfahrbar
- Extrem Wartungsfreundlich
- Einfacher Transport

Non-Marking Reifen

Verzurr- & Hebepunkte



Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven



Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de