

EAB17AC


Gelenkteleskoparbeitsbühne

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	17.000 mm
Max. Höhe Arbeitskorb	15.000 mm
Max. Reichweite (+0,6m)	9.700 mm
Seitlicher Überhang	0 mm
Wenderadius innen	2.173 mm
Wenderadius außen	3.135 mm
Arbeitskorb - Alu	
Länge Breite	1.450 x 760 mm
Arbeitskorb - Stahl	
Länge Breite	1.390 x 700 mm
SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	225 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/2
Steigfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Max. Neigung	X-3° / Y-3°
Drehbereich Oberwagen	355°
Drehung Arbeitskorb	180°
Vertikale Bewegung Ausleger	65°
Reifen	17.5x6.75
GEWICHT	
Gesamtgewicht - Arbeitskorb Alu	7.935 kg
Gesamtgewicht - Arbeitskorb Stahl	8.463 kg
LEISTUNG	
Batterie - wartungsfrei	300 Ah / 48 V
Ladegerät	48 V / 35 A
Antriebsmotor	2 x 32 VAC / 3,3 kW
Hubmotor	48 V / 3,8 kW
Hydrauliköltank	40 L



Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN

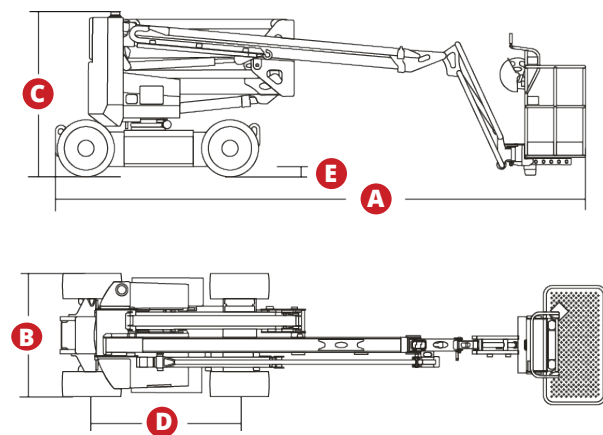

A Länge Arbeitsbühne	5.210 mm
B Breite Arbeitsbühne (inkl. Räder)	1.500 mm
C Höhe Arbeitsbühne	1.950 mm
D Radstand	1.800 mm
E Bodenfreiheit	126 mm

LASTDIAGRAMM

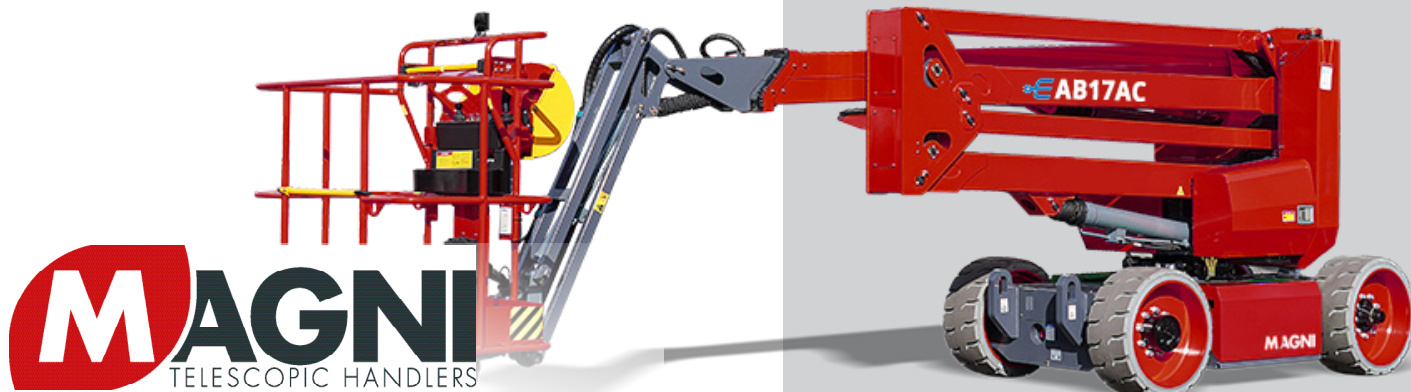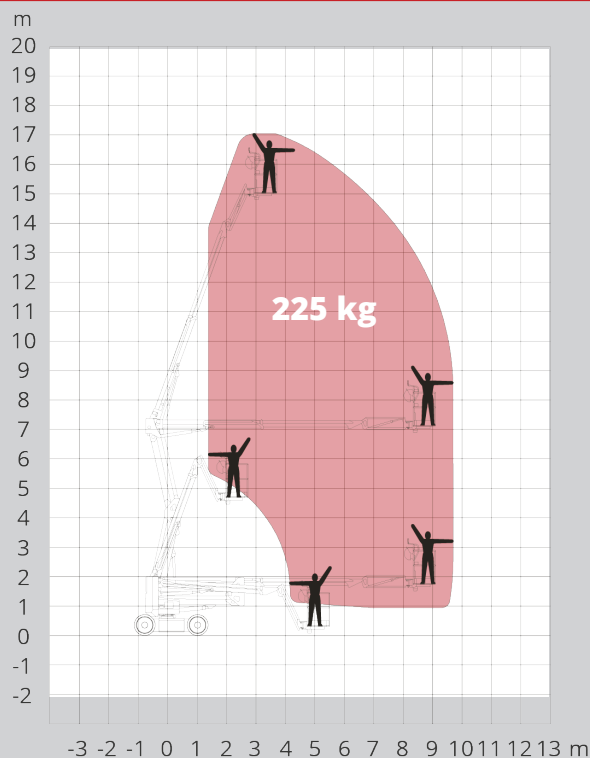

#LIFTDIFFERENT

EAB17AC

Gelenkteleskoparbeitsbühne

STANDARD AUSSTATTUNG



- Plattform-Bedienpult
- Bedienfeldschutz
- Hupe & Stundenzähler
- Steckdose am Korb
- Arbeitsscheinwerfer
- Ladeanzeige
- Fußschalter
- Notabschalter
- Abstiegsalarm

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- 2-Radantrieb | 2-Radlenkung
- Null-Hecküberhang
- Drehbarer Arbeitskorb (optional in Alu oder Stahl)
- Problemloser Einsatz innen & außen
- Volle Höhe verfahrbar
- Extrem Wartungsfreundlich
- Einfacher Transport



Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven

Weitere Infos
auch auf unserer
Homepage:



- Einklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Integriertes Fehlerdiagnosesystem
- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstnivellierender Arbeitskorb
- Automatisches Bremssystem

- Überladesensor
- Notabsenkung
- Rundumleuchte
- Non-Marking Reifen
- Verzurr- & Hebeplätze
- Load-Sensing-System
- Notpumpe



Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de