


SCHERENARBEITSBÜHNEN



MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

ES0808AC+

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN


Max. Traglast	408 kg
Max. Traglast - Plattformausschub	113 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/1
Steigungsfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Hub- / Absenkgeschwindigkeit	30 / 43 sec
Reifen	Ø 381 x 127 mm
Bodenfreiheit ein- / ausgefahren	100 / 19 mm
Wenderadius innen	0 mm
Wenderadius außen	2.100 mm
GEWICHT	
Gesamtgewicht	2.160 kg
LEISTUNG	
Lithium Batterie	28,8 V / 150 Ah
Ladegerät	28 V / 30 A
Fahrmotor	2 x 15 VAC / 0,87 kW
Hubmotor	15 VAC / 3,42 kW
Hydrauliköltank	20 L

Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.




ABMESSUNGEN

A Arbeitshöhe max.	8.000 mm
B Plattformhöhe max.	6.000 mm
C Gesamtlänge	2.480 mm
D Gesamtbreite	830 mm
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2.230 mm
F Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.770 mm
G Radstand	1.870 mm
H Länge	2.270 mm
I Länge Erweiterung / Ausschub	900 mm
J Breite	810 mm

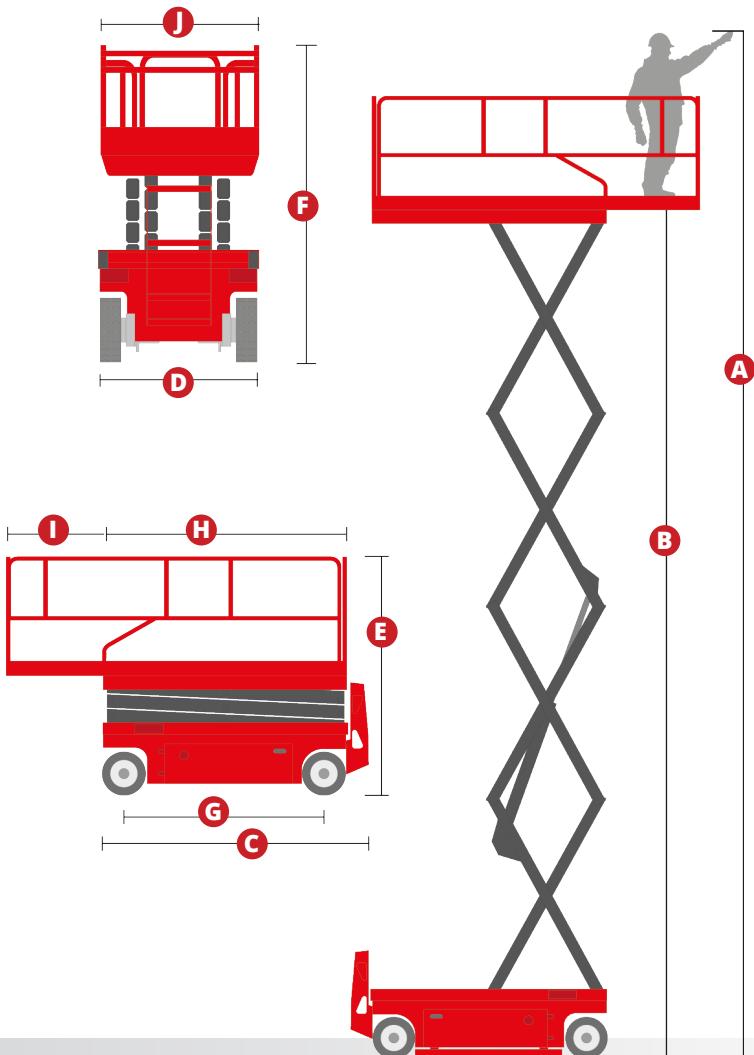

SCHERENARBEITSBÜHNEN

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS



ES0808AC+

STANDARTAUSSTATTUNG

Großes, abnehmbares & langlebiges Plattform-Bedienpult

Absenkalarm mit LED Blinklicht

Stundenzähler & Hupe

Notabsenkung

Not-Aus-Schalter

Steckdose am Korb

Selbstverriegelnde Tür

Neigungssensor mit akustischem Alarm

Plattformerweiterung auch im ausgefahrenen Zustand möglich!



Plattformgeländer klappbar

Volle Höhe verfahrbar



INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARbeiten

- 2-Radantrieb, AC-elektrisch
- 2-Radlenkung, AC-elektrisch
- Schwerkraftunterstützte Energierückgewinnung mit Regeneration der Batterieladung beim Absenken der Plattform
- Umweltfreundlicher Lithium-Ionen-Akku für schnelles Laden und lange Betriebsdauer | 5 Jahre Garantie
- Integrierte 4-in1 Motorsteuerung und übersichtliche Komponentenanordnung
- Seitliche und hintere Gabeltaschentaschen ermöglichen den einfachen Transport

- Automatisches Bremssystem
- Hydraulische Ölleckageabdichtung
- Minimaler Wenderadius
- Non-Marking-Reifen

Automatischer Schlaglochschutz

#LIFTDIFFERENT

Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven
Tel: 02571 5404260 | info@magni.de