


SCHERENARBEITSBÜHNEN



MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

ES1208AC+

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN


Max. Traglast	250 kg
Max. Traglast - Plattformausschub	113 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/1
Steigungsfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Hub- / Absenkgeschwindigkeit	54 / 42 sec
Reifen	Ø 381 x 127 mm
Bodenfreiheit ein- / ausgefahren	100 / 19 mm
Wenderadius innen	0 mm
Wenderadius außen	2.100 mm
GEWICHT	
Gesamtgewicht	3.150 kg
LEISTUNG	
Lithium Batterie	28,8 V / 175 Ah
Ladegerät	28 V / 30 A
Fahrmotor	2 x 15VAC / 0,87 kW
Hubmotor	15VAC / 3,42 kW
Hydrauliköltank	20 L

Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.




ABMESSUNGEN

A Arbeitshöhe max.	12.000 mm
B Plattformhöhe max.	10.000 mm
C Gesamtlänge	2.480 mm
D Gesamtbreite	830 mm
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2.510 mm
F Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	2.050 mm
G Radstand	1.870 mm
PLATTFORM	
H Länge	2.270 mm
I Länge Erweiterung / Ausschub	900 mm
J Breite	1.190 mm

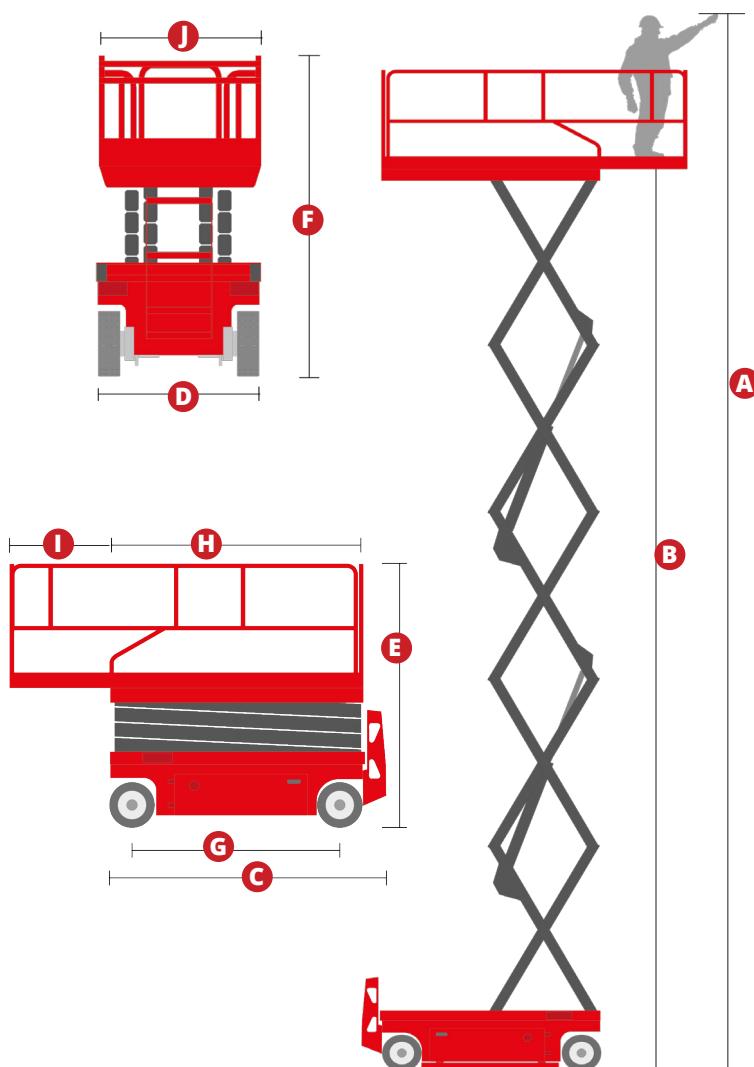

SCHERENARBEITSBÜHNEN



MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

ES1208AC+

STANDARDAUSSTATTUNG

Großes, abnehmbares & langlebiges
Plattform-Bedienpult

Absenkalarm mit LED Blinklicht

Stundenzähler & Hupe

Notabsenkung

Not-Aus-Schalter

Steckdose am Korb

Selbstverriegelnde Tür

Neigungssensor mit
akustischem Alarm

Plattformerweiterung auch im
ausgefahrenen Zustand möglich!



INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- 2-Radantrieb, AC-elektrisch
- 2-Radlenkung, AC-elektrisch
- Schwerkraftunterstützte Energierückgewinnung mit Regeneration der Batterieladung beim Absenken der Plattform
- Umweltfreundlicher Lithium-Ionen-Akku für schnelles Laden und lange Betriebsdauer | 5 Jahre Garantie
- Integrierte 4-in1 Motorsteuerung und übersichtliche Komponentenanordnung
- Seitliche und hintere Gabeltaschentaschen ermöglichen den einfachen Transport



- Automatisches Bremssystem
- Hydraulische Ölleckageabdichtung
- Minimaler Wenderadius
- Non-Marking-Reifen



Weitere Infos
auch auf unserer
Homepage:



#LIFT DIFFERENT

Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven
Tel: 02571 5404260 | info@magni.de