

BAUREIHE SPIDER 18.95




Eine optimierte Reichweite für unseren Verkaufsschlager

- Seitliche Ausladung von 9,5 m
- Erhältlich mit Kubota Dieselmotor mit automatischer Drosselung oder als Verbrennungsmotor + Lithium-Ionen-Batterien oder vollelektrisch mit Batterien
- 230 kg Tragfähigkeit im Tragekorb
- Serienmäßig mit einer Fernbedienung vom Typ RADIO mit DISPLAY ausgestattet

- Vielseitigkeit und Modularität bei der Auswahl des Zubehörs
- Diagnoseanzeige auf Bodenplatte und PBT (Platform Basket Telematics)
- Vollständiger Schutz am Fuß der Plattform durch eine Stahlverkleidung
- Standardmäßig mit Luft/Wasser- und 230Vac-Steckdosen in der Gondel ausgestattet
- Optional austauschbare hydraulische Winde mit 250 kg Tragkraft



**230
KG**

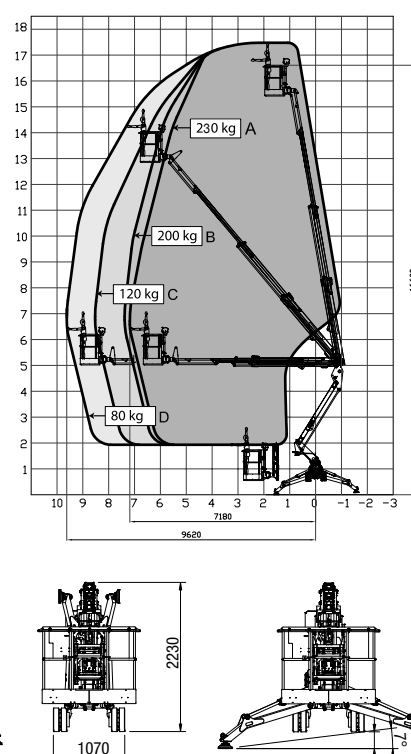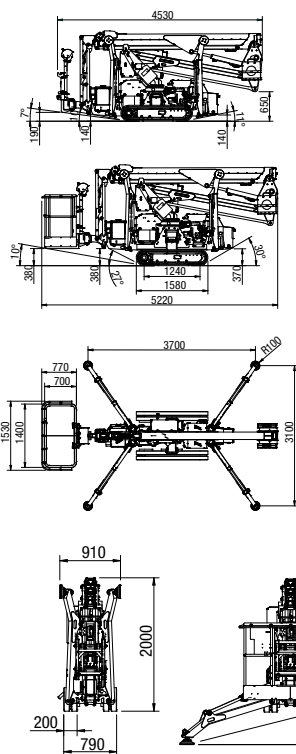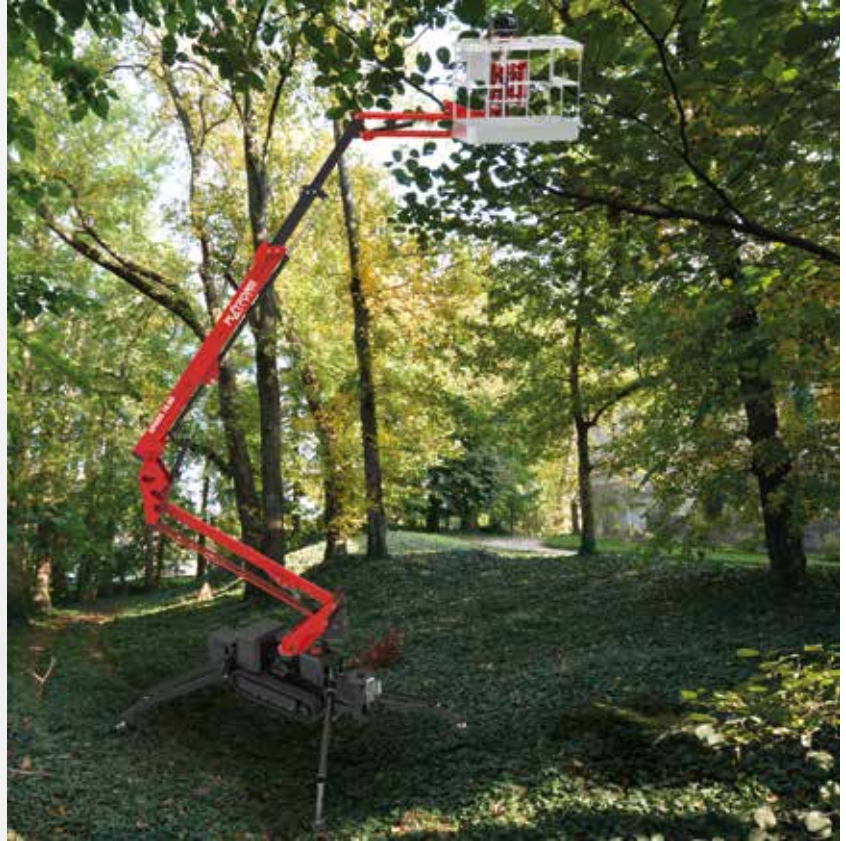

TECHNISCHE DATEN		STD	E	ED
Maximale Arbeitshöhe	m		17,50	
Bodenhöhe	m		15,50	
Maximale seitliche Reichweite (80kg)	m		9,50	
Maximale seitliche Reichweite (120kg)	m		8,60	
Drehwinkel des Oberwagens	°		360	
Abmessungen der Aluminiumgondel	m		1,40 x 0,70	
Drehwinkel der Gondel	°		70+70	
Maximale Kapazität der Gondel	Kg		230	
Länge geschlossen (Gondel demontiert)	m		5,22 (4,53)	
Mindestbreite geschlossen	m		790	
Mindesthöhe geschlossen	m		2000	
Gesamtabmessungen Stabilisierung	m		3,10 x 3,70	
Maximale überwindbare Steigung	Grad /%		16° (29%)	
Maximale Seitenneigung	Grad /%		17° (31%)	
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	1,5/2,5	0,8/1,6	1,5/2,5
GEWICHTE		STD	E	ED
Gewicht im Betriebszustand*	Kg	2.530*	2.430*	2.630*
Bodenbelastung Maschine auf Raupen	KN/m²		3,70	
Bodenbelastung Maschine auf Stabilisatoren	KN/m²		2,22	
Maximale Last auf einem Stabilisator	KN		17,40	
LEISTUNG		STD	E	ED
Motor iGX390 Honda Benzin PS/U	HP/rpm	13/3600	-	13/3600
Motor Z482 Kubota Diesel PS/U	HP/rpm	13/3200	-	13/3200
230Vac/50Hz (110Vac/60Hz) Elektromotor	CV/KW	3/2,20 (2/1,50)	3/2,20 (2/1,50)	3/2,20 (2/1,50)
24 Vdc Elektromotor	CV/KW	-	4,8/3,5	4,8/3,5
Kapazität der Traktionsbatterie	Ah	-	210	150
			304	210

* Änderungen vorbehalten, je nach Konfiguration.