

SPIDER 30 T

SELBSTFAHRENDE RAUPENFAHRZEUGE

DE



PL  **TFORM**
B A S K E T

JEDER SITUATION GEWACHSEN

Made in Italy





SPIDER 30 T

Leicht, wendig und kompakt in 30m Höhe

- Leicht zu transportieren
- Nur 88 cm breit, um sogar durch eine Tür bewegt werden zu können
- Vollautomatisch beim Stabilisieren und Wiederverschließen der Arme
- Abwesenheit von Rohren und Kabeln außerhalb des Teleskoparms.
- In enger Stabilisierung bis zu 18,5 m Reichweite
- Einfache Wartung
- Einfache und intuitive Ausrüstung an Bord
- Diagnose mit an Bord installiertem Display
- Luft-/Wasser- und Stromanschluss 220V im Arbeitskorb
- Großer Arbeitskorb mit 230kg Traglast (2 Personen)
- Schnell abnehmbarer Arbeitskorb, Optionale Seilwinde erhältlich



campbellcrane.com 3119

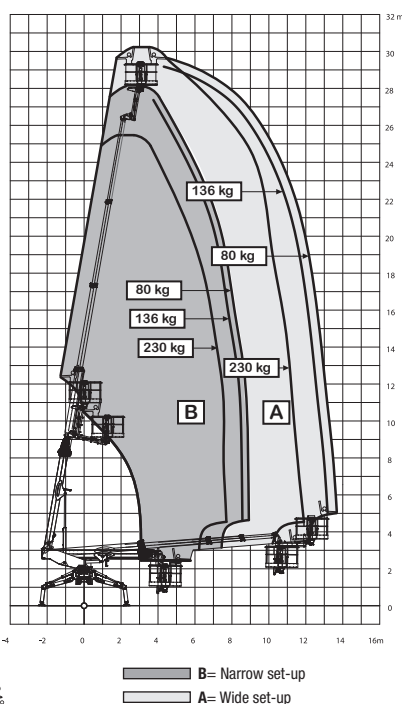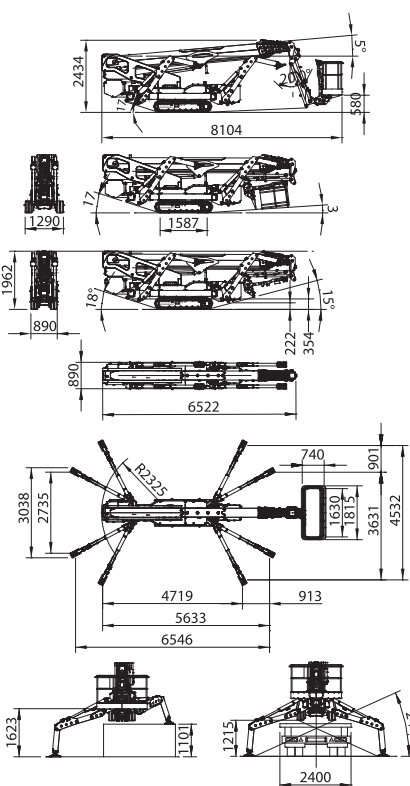

TECHNISCHE DATEN		STD	E	ED
Maximale Arbeitshöhe	m		30,20	
Bodenhöhe	m		28,20	
Maximale seitliche Reichweite	m		13,60	
Drehwinkel des Oberwagens	°		360	
Abmessungen der Aluminiumgondel	m		1,80x0,70	
Drehwinkel der Gondel	°		86+86	
Maximale Kapazität der Gondel	Kg		230	
Länge geschlossen (Gondel demontiert)	m		6,58	
Mindestbreite geschlossen	m		0,89	
Mindesthöhe geschlossen	m		1,98	
Gesamtanmessungen Stabilisierung	Breit Schaml	m	4,53 x 4,72	2,73 x 6,55
Maximale überwindbare Steigung	Grad /%		14° (31%)	
Maximale Seitenneigung	Grad /%		17° (31%)	
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	2,0	1,2	2,0
GEWICHTE		STD	E	ED
Gewicht im Betriebszustand*	Kg	4720*	4800*	4880*
Bodenbelastung Maschine auf Raupen	KN/m²	3,88	3,88	4,00
Bodenbelastung Maschine auf Stabilisatoren	KN/m²	2,17	2,17	2,24
Maximale Last auf einem Stabilisator	KN	32,4	32,4	33,5
LEISTUNG		STD	E	ED
Motor D902 Kubota Diesel PS/U	HP/rpm	22/3600	-	22/3600
220 Vac Elektromotor	CV/KW	3/230	3/230	-
24 Vdc Elektromotor	CV/KW	-	7,4/24	7,4/24
Kapazität der Traktionsbatterie	24 Vdc Lithium-Ionen	Ah	400	400
Ladegerät	Lithiumion	Ah	100/50	100/50

* Änderungen vorbehalten, je nach Konfiguration.