

SPIDER 43 T

SELBSTFAHRENDE RAUPENFAHRZEUGE

DE



PLATFORM
B A S K E T

JEDER SITUATION GEWACHSEN

Made in Italy




BAUREIHE **SPIDER 43 T**
Stabilität in großer Höhe

- Vollautomatisch beim Stabilisieren und Wiederverschließen der Arme
- Bi-Energy (Diesel/Lithium Ionen Batterien) optional erhältlich
- Funkfernsteuerung mit DoppelSpeed Funktion
- Einfache Wartung
- Einfache und intuitive Ausrüstung an Bord

- Diagnose mit an Bord installiertem Display
- Geringe Transportmaße
- Doppelteleskop für schnellere Teleskop-Geschwindigkeiten beim Arbeiten in der Höhe



campbellidv.com 3119

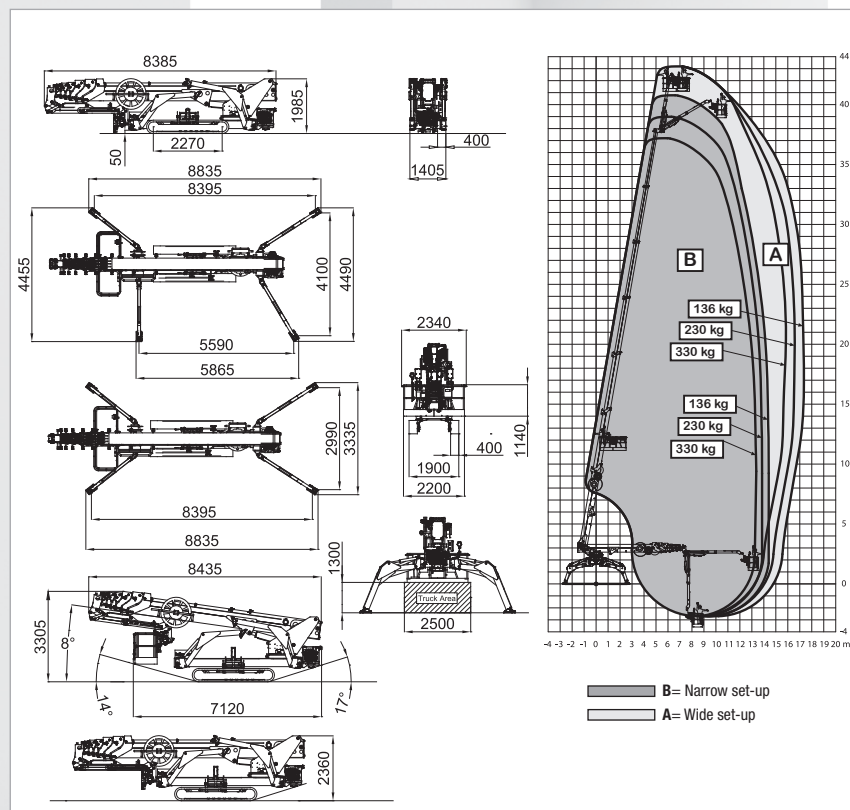

TECHNISCHE DATEN		STD	ED
Maximale Arbeitshöhe	m	43,18	
Bodenhöhe	m	41,15	
Maximale seitliche Reichweite	m	17,33	
Drehwinkel des Oberwagens (Drehbereich endlos)	°	360	
Abmessungen der Aluminiumgondel	m	2,34x0,87	
Drehwinkel der Gondel	°	90+90	
Maximale Kapazität der Gondel	Kg	400	
Länge geschlossen (Gondel demontiert)	m	8,46 (8,43)	
Mindestbreite geschlossen	m	1,41	
Mindesthöhe geschlossen	m	1,99	
Gesamtmaße	Breit Schaml	5,23 x 5,59	
Stabilisierung		4,01 x 7,80	
Maximale überwindbare Steigung	Grad/%	15° (27%)	
Maximale Seitenneigung	Grad/%	17° (31%)	
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	1,5	1,5
GEWICHTE		STD	ED
Gewicht im Betriebszustand*	Kg	12430*	12570*
Bodenbelastung Maschine auf Raupen	KN/m²	6,16	6,23
Bodenbelastung Maschine auf Stabilisatoren	KN/m²	4,17	4,22
Maximale Last auf einem Stabilisator	KN	92,6	93,6
LEISTUNG		STD	ED
Motor D1803 Kubota Diesel PS/U	HP/rpm	37/2700	37/2700
380 Vac Elektromotor	CV/KW	15/380	-
24 Vdc Elektromotor	CV/KW	-	6,7/48
Kapazität der Traktionsbatterie	48 Vdc Lithium-Ionen	Ah	-
		-	200
Ladegerät	mit Bleisäure Lithiumion	Ah	-
		-	100/50

* Änderungen vorbehalten, je nach Konfiguration.